



## SMOKE LED

SM157 X 9030 W


48W - 3000K - 4129 lm - CRI 90

Design: QUATTROBI TECHNICAL DEPARTMENT

### Informations de commande de logement

### Caractéristiques constructives

Pose	Suspension,Plafond
Corps et corps de l'unité optique	aluminium tréfilé
Écran de fermeture	polycarbonate
Finitions	noir,gris,blanc,manteau de poudre personnalisé
Faisceau lumineux	W - Wide - 52°
Degré de protection	IP20
Classe d'isolation	I
Puissance	120V-60HZ

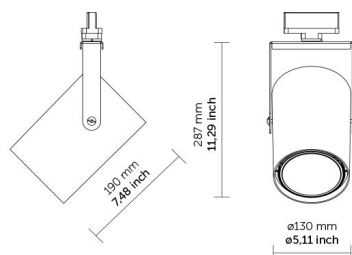

### Caractéristiques de l'éclairage

Durée	50,000 hrs with 70% of flux left
Efficacité de l'appareil	85 lm/W
Blindage	UGR < 22

